




## 雨どいの補修

### パーツを交換する

雨どいの設置されている場所によっては、車が接触したり風雪の被害を受けたりなどで破損することがあります。キズや割れが大きい場合は、その部分をカットし、新しいパーツに交換します。パーツを購入するときは、必要なものに合うかどうか、必ず現物を持っていき確認するようにしましょう。雨どいのパーツの種類はたくさんあり、同じものが見つけれないときは専門業者に相談するほうがよい場合もあります。

#### ●雨どいの部品と仕組み

- ①集水器(じょうご)  
軒どいや2階の縦どいから水を集めて流す。
- ②P型集水器(寄せマス)  
縦同士の水を集める。
- ③曲がり  
軒どいをL字状に接続する。
- ④回転エルボ  
縦どいを曲げて接続する。
- ⑤パッチン軒継ぎ手  
軒どいの継ぎ目に使う。
- ⑥止まり  
軒どいの端に使う。

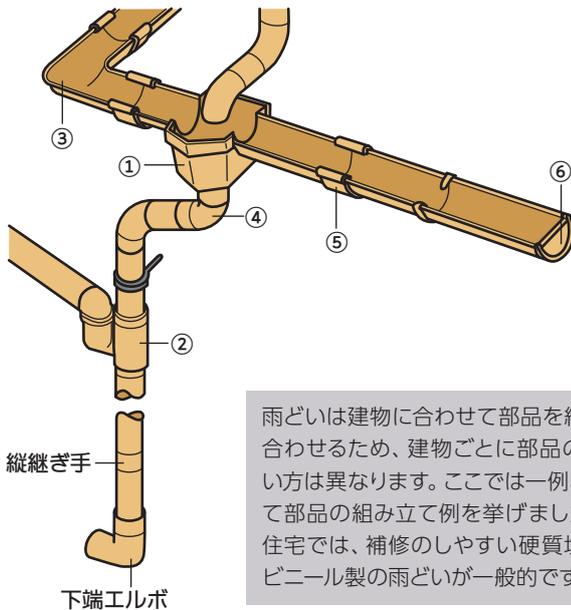

雨どいは建物に合わせて部品を組み合わせるため、建物ごとに部品の使い方は異なります。ここでは一例として部品の組み立て例を挙げました。住宅では、補修のしやすい硬質塩化ビニール製の雨どいが一般的です。


#### ●材料と道具

- 縦どい 径、長さ共に各種あります。
- 縦継ぎ手 縦どいの継ぎ目に使います。
- 下端エルボ 縦どいの端に使います。
- 雨どい用接着剤(塩ビ用接着剤)
- 金切りノコ
- メジャー など

#### ●縦どいの補修

- 1 破損部分のといを金切りノコで切ります。破損部分の近くに縦継ぎ手で継いだ部分がある場合は、仕上がりがすっきりするよう、その上からカットします。
- 2 縦継ぎ手をはめ、下端エルボを置き、はめ込む部分も含めて長さを測ります。縦継ぎ手は細い方を下側にして差し込みます。
- 3 長さに合わせて新しい縦どいをカットします。縦継ぎ手、カットした縦どい、下端エルボを仮にセットして確認します。接着前に接着面の汚れを拭き取っておきます。
- 4 縦継ぎ手の内側に雨どい用接着剤を塗ります。雨どい用接着剤は速乾性なので、塗った後すぐに接着します。新しい縦どいと下端エルボを順に接着します。
- 5 下端エルボは雨水が流れる方向へ向けます。接着剤が完全に硬化するのは約1~2日後です。それまで触らないようにしましょう。

## 補修用テープを使う

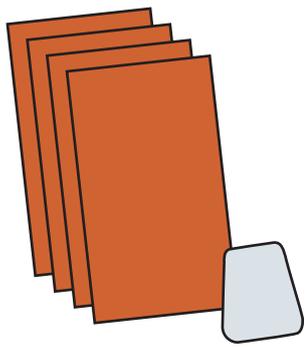

雨どいの破損の中でも、割れの範囲がそれほど広がらないときは、雨どい補修用のテープを貼って、割れた場所をふさぎます。小さな割れでも、ほっておくと劣化が進みますので、早めにメンテナンスを行いましょう。専用の補修テープ以外の粘着テープなどを使っても、風雨などですぐにはがれてしまいます。雨どい補修用と表記してあるものを使用しましょう。




1 接着面の汚れと水分を取り、補修テープが接着しやすいようにしておきます。




2 補修テープを貼ります。接着力が強いので、貼り直しのないよう、作業は慎重に。貼った後はヘラでこすり密着させます。


## 継ぎ目の水漏れを直す

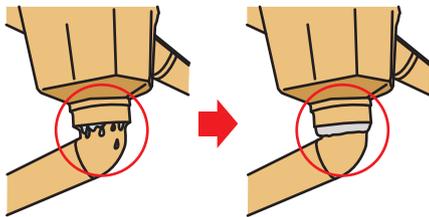

集水器や縦どいの継ぎ目などから水漏れしていたら、耐水性のあるエポキシ樹脂系のパテでふさぎます。水が漏れる箇所がわかりにくければ、水を流してみても原因を特定します。補修作業は、水滴がついていない状態のときに行います。作業を行う前に埋める部分の汚れなどを拭いて落としておきます。

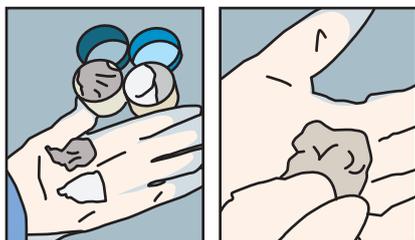

手袋をして、A剤、B剤同量を手に取ります。手袋をわずかな水で濡らし、色が均一になるまで練り合わせます。練ると徐々に硬化するので1時間以内に使用します。

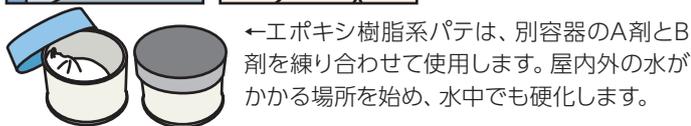

←エポキシ樹脂系パテは、別容器のA剤とB剤を練り合わせて使用します。屋内外の水がかかる場所を始め、水中でも硬化します。

## 金具を交換する



①打ち込み 軒どい用  
②正面打ち 軒どい用  
③うの首 軒どい用  
④でんでん 縦どい用

交換のため新しく金具を購入する際は、現物を持参して確認しましょう。

### ●縦どいの金具の交換



1 金具（でんでん）が壊れ、外壁との設置箇所がグラグラしている場合は、古い金具を取り外して交換します。外壁の穴から引き抜き、穴に充てん材を入れ、新しい金具で押し込むように取付けます。充てん材は外壁用を使用しましょう。



2 といと壁との距離は、金具を外壁の穴に差し込む深さで調整して、他の金具の設置部分にそろえます。最後に金具を縦どいに固定したら完了です。

## つまり対策・掃除



軒どいに落ち葉やゴミがたまりやすい住宅では、雨どいがつまり、水があふれる恐れがあります。軒どいに金網をかぶせるように取付ける、「落ち葉よけ」で対策を。




1 落ち葉やゴミを取り除きます。高所での作業になるので十分注意しましょう。



2 落ち葉よけの取付金具を軒どいに止めます。金網をのせて、金具で固定します。

### ●縦どいの掃除

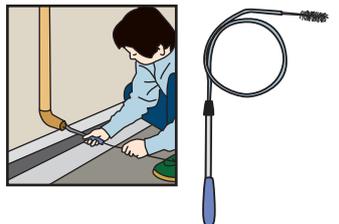

集水器内のゴミを取り除き、集水器の口と縦どいの下から、クリーナーを差し込み掃除します。台所や浴室などの排水パイプを掃除するワイヤー式のパイプクリーナーを使用します。

※掲載商品は予告なく変更する場合がございます。 [ 禁複製 ]



アプリ限定クーポンでお得にお買物!!

# アヤハディオアプリ 会員募集中!



アヤカ  
ポイントも  
貯まる!



アプリ  
ダウンロードは  
こちら▶▶



Download on the  
App Store



ANDROID APP ON  
Google play

